


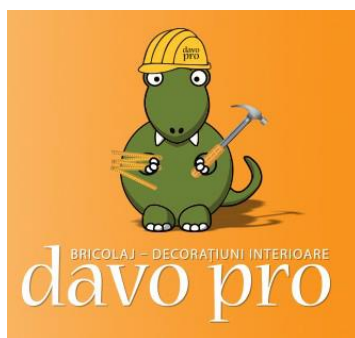

SC DAVO PRO COMPANY SRL

RO156802207

J40/11396/2003

CAPITAL SOCIAL 1500 LEI

BD BUCURESTII NOI, NR 50A, TRONSON A+C, AP. 8

SPECIFICATIE TEHNICA AUTOCOLANT VENILIA

Folie Autocolant Standard

- Producator: Venilia
- Fabricat in Olanda
- Specificatie produs: "Folie autoadeziva standard"
- Generalitati: Folia din PVC nu contine cadmiu si plumb
- Hartia: Este acoperita pe o singura parte cu silicon

Material	PVC, folie monomerică(soft) calandrata
Grosime	90 ± 8 µm sau 0,09 ± 0,009 mm/95 ± 5µm sau 0.095 ± 0.005mm
Adeziv	Dispersie apoasa pe baza de acrilat(fara solvent), ecologic
Adeziv, cantitate	19 ± 2 g/m2
Baza suport folie	Hartie, 55 g/m2
Ambalare	Rola ambalata individual in folie de plastic
Variante produs	Role lungi: 45x15m/67,5x15m/90x15m Role scurte: 45x2m/67,5x2m/90x2,1m
Aderenta foliei	Aderenta pe PAL Fixare: > 1 N/ 5cm Dupa 24 h:> 3 N/ 5cm Aderenta pe sticla:Fixare:> 4 N/ 5cm Dupa 24 h: > 10 N/ 5cm
Necesare pentru montaj	Rigla, foarfeca, racleta, creion
Instructiuni montaj	Suprafata pe care veti aplica folia autocolanta trebuie sa fie curata, plata, fara denivelari
	Masurati suprafata pe care doriti sa aplicati folia autocolanta, lasand suficient spatiu pentru marginea suprafetei
	Taiati folia autocolanta la dimensiunea masurata
	Dezlipiti o mica parte de la capatul foliei de autocolant de stratul suport
	Luati folia autocolanta si cu miscari incete lipiti pe suprafata dorita de la capatul dezlipit de stratul suport
	Cu racleta treceti usor peste folia autocolanta dinspre interior catre exterior
	Pentru o aplicare mai usoara folositi kit-ul de montaj 399-6016
	Lasati sa se usuce 24 ore
	Pentru suprafetele curbate puteti folosi feonul la temperatura medie