


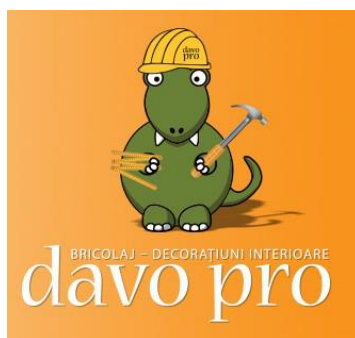

SC DAVO PRO COMPANY SRL

RO156802207

J40/11396/2003

CAPITAL SOCIAL 1500 LEI

BD BUCURESTII NOI, NR 50A, TRONSON A+C, AP. 8

SPECIFICATIE TEHNICA AUTOCOLANT VENILIA

Folie geam statica/fara adeziv

- Producator: Venilia
- Fabricat in Olanda
- Specificatie produs: "Folie geam statica/fara adeziv"
- Generalitati: Folia din PVC nu contine cadmiu si plumb

Material	PVC, folie monomerică (soft) calandrată
Grosime	90 ± 8 μm sau 0,09 ± 0,009 mm/95 ± 5 μm sau 0.095 ± 0.005mm
Baza suport folie	Hartie, 55 g/m ²
Ambalare	Rola ambalată individual în folie de plastic
Variante produs	Role lungi: 45x15m/67,5x15m/90x15m
	Role scurte: 45x2m/67,5x2m/90x2,1m
Aderenta foliei	Aderenta pe sticlă: Fixare: > 4 N/ 5cm După 24 h: > 10 N/ 5cm
Necesare montaj	Rigla, foarfeca, pulverizator cu apă, racleta, creion, detergent de geamuri și lavetă. Nu are adeziv pe spate
Instrucțiuni montaj	Suprafața pe care veți aplica folia autocolantă trebuie să fie curată, plată, fără denivelări
	Măsurati suprafața pe care doriți să aplicați folia autocolantă, lăsând suficient spațiu pentru marginea suprafeței
	Tăiați folia autocolantă la dimensiunea măsurată
	Dezlipiți o mică parte de la capatul foliei de autocolant de stratul suport
	Cu un pulverizator cu apă, pulverizați pe suprafața sticlei
	Luati folia și cu mișcări încete lipiți de sticlă de la capatul dezlipit de stratul suport
	Cu racleta treceți ușor peste folie dinspre interior către exterior pentru a uniformiza și a îndepărta surplusul de apă
	În cazul în care bucata pe care doriți să o lipiți este mai mică, puteți dezlipi stratul suport în totalitate
	Pentru cele mai bune rezultate suprafața pe care aplicăm folia autocolantă trebuie să aibă temperatură de aproximativ 10°C-20°C